

时刻准备



开启会议



■ MICROFLEX® 简介

会议扬声器

作为 Microflex 会议产品组合的一部分，舒尔扬声器专为满足现代协作空间的需求而设计，可提供完美的音频体验，确保每次会议都富有成效、引人入胜。Microflex 扬声器采用独特的 PoE+ 放大器并有四种无源扬声器组合，可满足任何房间的美学要求，具有非凡的音质、简化、直观的安装和卓越的可靠性。

了解详情：www.shure.com/mxecosystem

shure.com/mxecosystem



MICROFLEX™

MXP-1迷你悬挂式会议扬声器

简介

紧凑的悬挂式无源扬声器，用于会议室的语音和电脑音频播放。Microflex会议扬声器专为会议而设计，具有清晰、易理解的音频。

功能描述

- 创新的平衡模式驱动器 (BMR) 专用于会议和会议应用中的语音清晰度
- 宽广的扩声范围，可在整个房间内为每位听众提供一致的音质
- 平盘振膜比传统的锥形振膜提供更自然的声音和更紧凑的尺寸
- 无需在关键的1-3kHz语音频率范围内分频，并从单个点源提供声音，以获得最大的清晰度
- MXN-AMP PoE+多通道功放最多可推动四个MXP-1扬声器
- 紧凑的悬吊式外形非常适合开放式建筑或木板条天花板
- 提供黑色或白色饰面，可涂漆以匹配房间装饰
- 与流行的协作平台（包括Microsoft Teams和Zoom）无缝连接和兼容

规格

(以实物为准) 除非另有说明，否则所有规格均在±3dB以内。

频率响应 (-3dB)	~120Hz-20kHz
标称阻抗	8Ω
覆盖角度	88°
最大声压级	AES75最大线性声级: 93dBZ、111dBZpk、93dBA
灵敏度	85dB SPL 1W/1 m
连接器类型	2针连接器, 0.2英寸 (5.08 毫米) 间距, Jiekle 2EDG-5.08V/R
最大输入功率	20W
重量	1.48磅 (0.67千克)
产品尺寸	6.2x5x5英寸. (157x127x127毫米)
工作温度范围	-7至40°C (19.4至104°F)



MXP-1系列
迷你悬挂式会议扬声器



MXP-1系列
迷你悬挂式会议扬声器



MICROFLEX™

MXP-3 壁挂式会议扬声器

简介

无源壁挂式扬声器, 采用增强的空间音频, 可在会议室中播放语音和电脑音频。Microflex会议扬声器专为会议而设计, 具有清晰、易懂的音频。

功能描述

- 创新的平衡模式驱动器 (BMR) 程序专门用于会议和会议应用中的语音清晰度
- 宽广的扩声范围, 可在整个房间内为每位听众提供一致的音质
- 平盘振膜比传统的锥形振膜提供更自然的声音和更紧凑的尺寸
- 无需在关键的1-3kHz语音频率范围内分频, 并从单个点源提供声音, 以获得最大的清晰度
- MXN-AMP PoE+多通道功放最多可推动四个MXP-3扬声器
- 紧凑的设计, 深度仅为2.5英寸, 可以水平或垂直安装在墙壁上, 或者使用随附的安装硬件安装在天花板上 (注意: Shure建议为架空组件使用额外的安全系绳。)
- 提供黑色或白色饰面, 可涂漆以匹配房间装饰
- 与流行的协作平台 (包括Microsoft Teams和Zoom) 无缝连接和兼容


规格

(以实物为准) 除非另有说明, 否则所有规格均在±3dB以内。

频率响应 (-3dB)	~120Hz-20kHz
标称阻抗	4Ω
覆盖角度	98°
最大声压级	AES75最大线性声级: 89dBZ、108dBZpk、89dBA
灵敏度	82dB SPL 1W/m
连接器类型	2针连接器, 0.2英寸 (5.08毫米) 间距, Jiekle 2EDG-5.08V/R
最大输入功率	10W
重量	1.34磅 (0.61千克)
产品尺寸	11.2x3.5x1.9英寸 (283.8x90x48.5毫米)
工作温度范围	-7至40°C (19.4至104°F)



MXP-3B系列
壁挂式会议扬声器 黑色

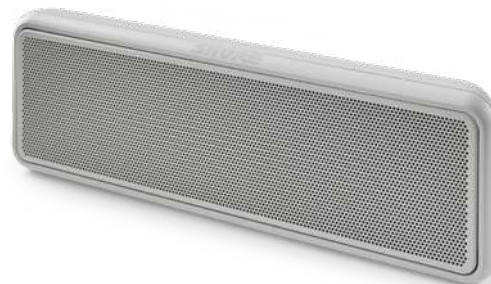

MXP-3W系列
壁挂式会议扬声器 白色



MICROFLEX™

MXP-5吸顶会议扬声器

简介

浅深度无源吸顶式扬声器，非常适合在会议室中进行改造。Microflex会议扬声器专为会议而设计，具有清晰、易懂的音频。

功能描述

- 双驱动器架构提供全保真、优质的音频再现和最佳的语音清晰度
- 4英寸主驱动器采用通风良好的大型电机，可提高功率处理能力；1英寸高音扬声器采用钹磁铁和散热鳍片以提高效率
- 与MXP-6悬挂式扬声器相同的音色，可在混合安装中保持一致的音调
- 在70/100V模式下，MXN-AMP PoE+多通道功放最多可推动8个MXP-5扬声器
- 紧凑的设计，深度仅为2.5英寸，可以水平或垂直安装在墙壁上，或者使用随附的安装硬件安装在天花板上。（注意：Shure建议为架空组件使用额外的安全系带。）
- 较浅的深度非常适合改造应用或安装空间有限的天花板
- 前面板上的开关允许在70/100v或8欧姆操作之间快速调整
- 可用的A-MXP-5-TB瓦桥和A-MXP-5-NCB新结构支架便于安装
- 提供黑色或白色饰面，可涂漆以匹配房间设计风格
- 与流行的协作平台（包括Microsoft Teams和Zoom）无缝连接和兼容

规格

（以实物为准）除非另有说明，否则所有规格均在±3dB以内。

频率响应 (-3dB)	90Hz-20kHz
标称阻抗	4Ω
覆盖角度	95°
最大声压级	AES75最大线性声级：101dBZ、115dBZpk、100dBA
灵敏度	92db SPL 1W/m
连接器类型	4针连接器，0.2英寸（5.08毫米）间距
最大输入功率	28W
重量	6.88磅（3.12千克）
增压室额定值	UL2043认证
产品尺寸	13.5x13.5x4.3英寸（343x343x110毫米）
工作温度范围	-7至40°C（19.4至104°F）



MXP-5B
天花板安装会议扬声器 黑色



MXP-5W
天花板会议扬声器 白色



MICROFLEX™

MXP-6 悬挂式会议扬声器

简介

悬挂式无源扬声器，用于在会议室中播放语音和电脑音频。Microflex会议扬声器专为会议而设计，具有清晰、易懂的音频。

功能描述

- 双驱动器架构提供全保真、优质的音频再现和最佳的语音清晰度
- 4英寸主驱动器采用通风良好的大型电机，可提高功率处理能力；1英寸高音扬声器采用钹磁铁和散热鳍片，效率高
- 与MXP-5天花扬声器相同的音色，可在混合安装中保持一致的音调
- 在70/100V模式下，MXN-AMP PoE+多通道功放最多可使用8个MXP-6扬声器
- 紧凑的设计，深度仅为2.5英寸，可以水平或垂直安装在墙壁上，或者使用随附的安装硬件安装在天花板上（注意：Shure建议为架空组件使用额外的安全系统。）
- 后开关允许在70/100V变压器或8欧姆操作之间快速调整
- 利用多个悬垂式扬声器轻松满足几乎任何房间大小的音频覆盖需求
- 时尚的工业设计，有白色或黑色饰面可供选择，可涂漆以匹配房间装饰
- 与流行的协作平台（包括Microsoft Teams和Zoom）无缝连接和兼容

规格

（以实物为准）除非另有说明，否则所有规格均在±3dB以内。

频率响应 (-3dB)	90Hz-20kHz
标称阻抗	4Ω
覆盖角度	95°
最大声压级	AES75 最大线性声级：98dBz、113dbZpk、97dBA
灵敏度	93db SPL
连接器类型	4针连接器，0.2英寸（5.08毫米）间距
最大输入功率	28W
重量	5.5磅（2.5千克）
产品尺寸	11x9x9英寸（279x230x230毫米）
工作温度范围	-7至40°C（19.4至104°F）



MXP-6B
悬挂式会议扬声器 黑色



MXP-6W
悬挂式会议扬声器 白色



MICROFLEX™

MXN-AMP POE功放

概述

多通道PoE+供电放大器，专为会议室中的语音和电脑音频播放而设计。当与Microflex Ecosystem麦克风、DSP和扬声器一起使用时，它们可提供覆盖满房间的声音、在各种房间类型中的快速安装、端到端音频加密以及单一来源解决方案的效率。

特征

- 在8Ω模式下为多达4个MXP扬声器，或在70V模式下为多达8个MXP-5/MXP-6扬声器供电
- 额定组合输出功率为14.5W
- 4个Dante输入和4个Dante输出
- 非平衡立体声模拟音频输入
- 逻辑输入（在预设1和2之间切换，如web UI中定义）
- 搭载Shure DSP实用程序包括EQ、延迟、限幅器和信号/音调发生器
- 所有MXP系列扬声器的预设可确保最佳音频性能。可以在MXN-AMP基于Web的控制软件中自定义预设
- 与CRT-1机架托盘一起安装在机架上，并安装在墙壁或天花板上（注意：Shure建议为顶置组件使用额外的安全系统。）
- 支持基于标准的安全协议来管理访问和保护数据，包括802.1x、安全启动/存储和AES加密，用于控制和音频数据
- 与流行的协作平台（包括Microsoft Teams和Zoom）无缝连接和兼容

规格

（以实物为准）除非另有说明，否则所有规格均在±3dB以内。

连接器类型	逻辑输入: 3针连接器, 0.2英寸 (5.08毫米) 间距, Dinkle 2ESDV-03P LoZ 输出: 2针连接器, 0.2英寸 (5.08毫米) 间距, Dinkle 2ESDV-02P 70V 输出: 2针连接器, 0.295英寸 (7.5毫米) 间距, Dinkle 7ESDV-02P
音频输入	4个Dante输入, 1个3.5毫米TRS连接器, 带2个音频线路电平输入
控制输入	1个逻辑输入
音频输出	4个Dante输出通道, 4个LoZ扬声器输出, 1个70V扬声器输出
每通道输出功率	LoZ模式: 3.25W 70V模式: 11.7W
电源输入	以太网供电 (PoE) 或通过RJ45的PoE+ (最大48V=25.5W)
重量	2.43磅 (1.1千克)
产品尺寸	7.95x7x1.57英寸 (202x178x40毫米) 长x宽x高
控制软件	Shure Designer
增压室额定值	适用于符合NEC第300.22 (c) 节和/或IMC第602节的空气增压室
工作温度范围	-7至40°C (19.4至104°F)
数字信号处理	增益/静音、延迟、均衡器、限幅器、扬声器预设
延迟	常规2.2ms, 最大值为2.5ms (Dante 增加1ms)



MXN-AMP
POE供电放大器



MXN-AMP系列
POE供电放大器
顶视图

北京分公司
地址: 北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816室
电话: (8610) 8590 1494

上海分公司
地址: 上海市天津路155号恒基名人大厦1501室
电话: (8621) 6389 8010



扫码获取电子版